



# AllTele Mobilt bredband NMT

Användarguide D-35

## Tack för ditt val av Gateway D-35

Tack för ditt val av gateway D-35 och välkommen till ett mobilt bredband med pålitlig och med överlägsen geografisk täckning i kombination med bra datahastigheter över hela landet - ice.net's Turbo 3G nät.

Gateway D-35 är både modem och trådlös WiFi-router i ett. Det ger möjlighet att snabbt skapa ett eget mobilt och trådlöst nätverk till vilket flera datorer kan anslutas. Koppla upp dig mot internet skicka e-post, surfa och ladda ned filer med datahastigheter på upp till 3,1 Mbit/s.

D-35 är enkel att installera och enkel att använda. Koppla bara in 220 V eller 12 V strömförsörjning. Du kan nu ansluta alla dina datorer, oavsett operativsystem, via WiFi, Ethernet eller USB-kabel. Modemet kopplar upp sig automatiskt när det slås på och är klart för användning så snart du anslutit en dator via WiFi eller Ethernet.

För att få bästa möjliga täckning och kapacitet ansluter D-35 till ice.net's nät med dubbla antenner. Alternativt kan du ansluta en extern antenn. För säkerhets finns naturligtvis kryptering WEP och WPA, VPN-kompatibilitet samt back-up batteri.



## D-35 i korthet

- Mobil Gateway med 3G-modem, trådlös WiFi-router och Ethernet-switch i ett.
- Snabb och enkel installation, bekväm att använda.
- Anslut till Internet, skicka e-post och ladda ned filer genom ice.net's 450 MHz CMDA nät i Sverige, Norge och Danmark.
- Datahastigheter på upp till 3,1 Mbit/s för nedladdning och 1,8 Mbit/s för uppladdning.
- Mobilt trådlöst nätverk 802.11g med datahastigheter upp till 54 Mbit/s för anslutning av flera datorer oavsett operativ system (Windows, Mac OS , Linux).
- Kryptering WEP och WPA.
- VPN-kompatibilitet.
- Dubbla antenner för bästa täckning och möjlighet att ansluta extern antenn.
- Back-up batteri för säker drift.

## Paketets innehåll



- Snabb (Quick) guide
- CD med drivrutiner, program och Användar manual



- Nätadapter 220 V och 12V



- Laddningsbart batteri. Klickas fast på modemets baksida



- Gateway D-35




- RJ45 Ethernetkabel och USB-kabel



- Antenn

## Att ansluta med Gateway D-35

1. Koppla in nätadaptern för 220 V eller 12 V.
2. Anslut din dator via WiFi eller i modemets ethernet-kabeln och du är klar att ansluta till internet. Om du ansluter via WiFi eller Ethernet behöver du inte installera drivrutiner och programvara.

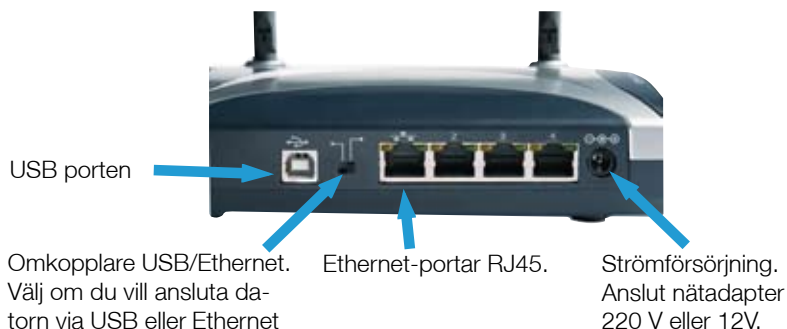

(Om du vill ansluta via USB behöver du först installera drivrutinen för USB som finns på CDn. Vid uppkoppling med USB, behöver du i "dial-up-manager" ange telefonnummer #777, användarnamn "cdma" och lösenord "cdma").

Ansluter du din dator via WiFi väljer du det trådlösa WiFi-nätet "D35Broadband" och anger WEP lösenordet "NMT35". För att inte obehöriga ska kunna koppla upp sig via din anslutning rekommenderas du att senare byta namn och lösenord. Detta gör du genom ett webbaserat verktyg där du kan kontrollera och ändra modemets inställningar. Se Användarmanual (User's Manual) D-35 på bifogad CD. Användarnamn och lösenord för att ansluta till internet via ice.net's nät är förinställda. Ändra inte dessa inställningar. Du kan också installera programvaran "Axessmanager" för att övervaka och kontrollera modemets inställningar. Den finns på bifogad CD och kan när som helst installeras på den dator du vill använda för att övervaka modemets. Se Användarmanual (User's Manual) D-35 på bifogad CD.

## Tekniska specifikationer

### 450 MHz CDMA EV-DO Rev A

<b>Frekvensomfång</b>	Rx: 463 - 468 MHz Tx: 453 - 458 MHz	<b>Strömförsörjning</b>	Nätadapter: In AC 110-240 V Ut DC 12 V, 2A
<b>Datahastighet</b>	Max 3,1 Mbit/s nedladdning Max 1,8 Mbit/s uppladdning		Biladapter: 12 V Batteri: Drifttid 2,5 tim
<b>WLAN</b>	IEEE 802.11 b/g	<b>Dimensioner</b>	160 x 178 x 40 mm
<b>USB 2,0 Interface</b>	4 st RJ45 portar	<b>Vikt</b>	<b>600 gram</b>
		<b>Driftstemperatur</b>	<b>-20 - +60 C°</b>
		<b>Relativ luftfuktighet</b>	5 - 90%

# Statusindikatorer



## 1. Strömförsörjning

- Frånkopplat
- Batteri anslutet och laddat
- Batteri anslutet och halvaddat
- Batteri anslutet och ej laddat
- blink Batteri anslutet och laddningsfel

## 2. Signalstyrka

- Ingen EV-DO signal
- Stark signal
- Medelstark signal
- Lågsignal

## 3. Anslutning

- Modem inte anslutet
- Modem anslutet

## 4. 1x/EV-DO

- 1x ansluten
- EV-DO ansluten

## 5. Ethernet

- Ingen RJ-45 (Ethernet)anslutning
- Minst en RJ-45 port ansluten
- blink Aktiv data trafik

## 6. Wi-Fi

- Wi-Fi avaktiverat
- Wi-Fi nät aktiverat
- blink Aktiv data trafik i Wi-Fi nät



## Teknisk support

Kontakta vår kundservice på <http://kundservice.alltele.se> eller ring 0910-79 80 10

Besök gärna vår hemsida på [www.alltele.se](http://www.alltele.se)

## Säkerhets- och hälsoråd

- Använd inte Gateway D-35 ombord på flygplatsen
- Modemet kan orsaka störningar på vissa inopererade pacemakers, på utrustning för människor med nedsatt hörsel och all annan inopererad medicinsk utrustning.
- Använd inte Gateway D-35 i en potentiellt explosiv miljö
- Försök att inte plocka isär Gateway D-35. Om du gör det blir garantin ogiltig.
- Service ska bara utföras av auktoriserade serviceverkstäder.