

# X-LITE (Mjukvarutelefon)

## X-LITE

1. Installera X-lite
2. Starta X-lite. SIP Accounts-rutan kommer upp automatiskt första gången.
3. Klicka på Add



1. I fältet Display Name fyller du i ditt användarnamn
2. I fältet User Name fyller du i ditt användarnamn
3. I fältet Password fyller du i ditt lösenord
4. I fältet Authorization user name fyller du i ditt användarnamn
5. I fältet Domain skriver du int.sipserver.alltele.se
6. Klicka sedan på OK

Properties of Account1

Account Voicemail Topology Presence Advanced

User Details

Display Name: Telefonnummer

User name: Telefonnummer

Password: Lösenord

Authorization user name: Telefonnummer

Domain: SIP-SERVER

Domain Proxy

Register with domain and receive incoming calls

Send outbound via:

domain

proxy Address:

target domain

Dialing plan: #1|a|a.T;match=1;prestrip=2;

OK Cancel Apply

## 9. Klicka på Close

SIP Accounts

Enabled	Domain	Username	Display Name
<input checked="" type="checkbox"/>	SIP-SERVER	(Telefonnummer)	(Telefonnummer)


Add... Remove Properties... Make Default

Close


10. Klicka på pilen längst upp till vänster och välj "options"



11. Klicka på knappen "Advanced" längst ner till vänster

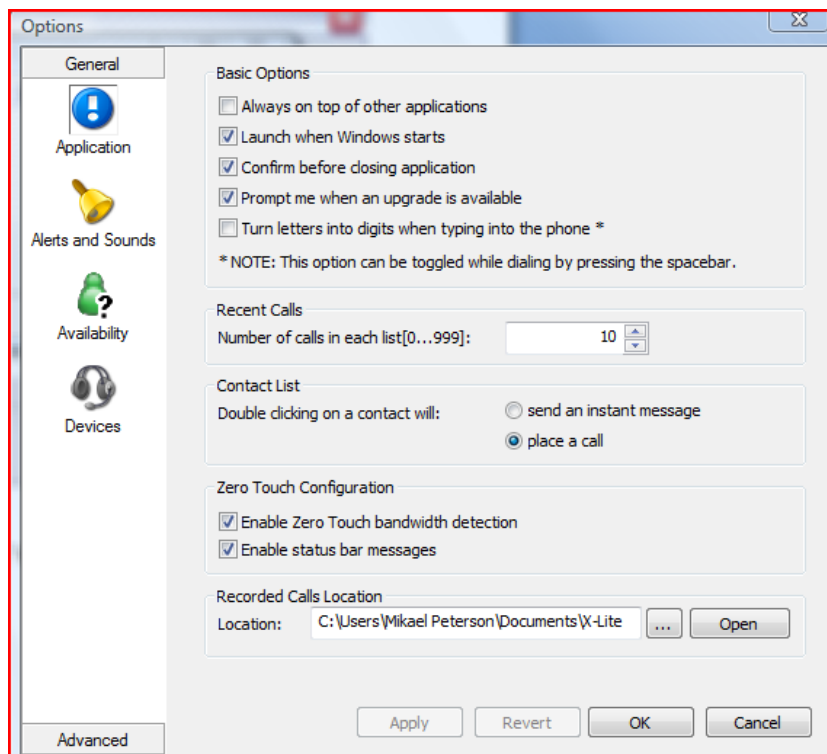

12. Markera raden där det står "G711uLaw" i högra rutan genom att klicka på den en gång.
13. Klicka på vänster-pilen mellan rutorna
14. Klicka på OK

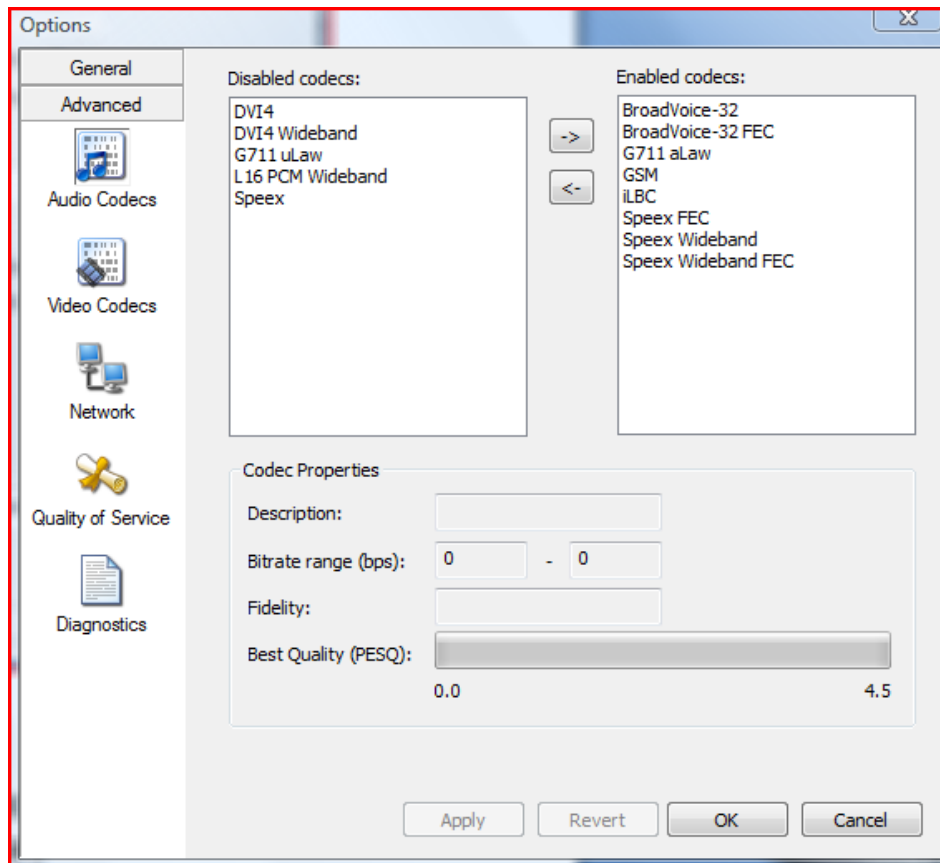

AllTele, Box 334, 931 31 Skellefteå  
Kontakt: <http://kundservice.alltele.se>  
[www.alltele.se](http://www.alltele.se)