

All Tele

All Tele

Säkerhets- och hälsoråd

- Använd inte Gateway D-35 ombord på flygplan.
- Modemet kan orsaka störningar på vissa inopererade pacemakers, på utrustning för människor med nedsatt hörsel och all annan inopererad medicinsk utrustning.
- Använd inte Gateway D-35 i en potentiellt explosiv miljö
- Försök att inte plocka isär Gateway D-35. Om du gör det blir garantin ogiltig.
- Service ska bara utföras av auktoriserade serviceverkstäder.

AllTele Mobilt
bredband NMT

Användarguide D-50

AllTele Mobilt bredband NMT

Användarguide D-50

Tekniska specifikationer USB-modem D-50

- 450 MHz CDMA EV-DO Rev. A
- Max 3,1 Mbit/s vid nedladdning, 1,8 Mbit/s vid upp laddning.
- Inbyggd antenn med möjlighet till anslutning av extern antenn.
- USB-2.0
- Strömförsörjning: +5V DC tillförs genom USB-porten.
- Statusindikator med lysdiod som indikerar anslutningsstatus.
- Lämplig arbetstemperatur: 0 till +55°C.
- Dimensioner 92mm x 35mm x 13mm.
- Vikt 29 gram.

Teknisk support

Kontakta vår kundservice på <http://kundservice.alltele.se> eller ring 0910-79 80 00

Besök gärna vår hemsida på www.alltele.se

Tack för ditt val av AllTele Mobilt Bredband NMT med USB-modem D-50

Tack för ditt val av USB-modem D-50 och välkommen till ett riktigt mobilt bredband - var du än är. AllTele Mobilt Bredband NMT baserat på ice.net's nät ger dig en pålitlig internetanslutning med störst täckning över hela landet.

USB-modemet är snabbt, pålitligt och lätt att använda. Använder du operativsystemet Windows behöver du själv inte installera mjukvara eller ställa in parametrar. Det är bara att ansluta till USB-porten och låta installationsprogrammet göra jobbet med att installera drivrutiner och mjukvara. Sedan kan du enkelt, var som helst, när som helst, ansluta till Internet. Du kan skicka e-post, chatta, spela on-line och ladda ner filer, med datahastigheter på upp till 3,1 Mbit/s.

Använder du Mac OS eller Linux finns drivrutiner för manuell installation bifogade på modemets USB-minne. USB-minnet innehåller även en komplett engelsk manual.












USB modem D-50 i korthet

- Internetanslutning var som helst, närsom helst i Sverige Norge eller Danmark genom 450 MHz CDMA-nät i Sverige.
- Datahastigheter med CDMA EV-DO rev A upp till 3,1 Mbit/s för nedladdning och 1,8 Mbit/s för uppladdning.
- Lätt att komma igång med Plug and Play-installation.
- Enkel att ansluta, direkt i datorns USB-port eller via USB-kabeln.
- Kompatibel med alla moderna datorer med operativsystem Windows (2000, XP och Vista), Mac OS X och Linux
- Indikering av anslutningsstatus med lysdiod.
- Inbyggd antenn med möjlighet till anslutning av extern antenn.
- Modemet kan även användas som USB-minne.

Systemkrav

- Windows® (2000, XP och Vista), Mac OS X eller Linux
- Ledig USB-port (USB-2.0).
- 100 MB ledigt utrymme på hårddisken.

Modemets statusindikator

Funktion	
På/Ström ansluten	 
Fel	
Vänteläge RSSI > -90 dBm	
Vänteläge RSSI > -95 dBm	
Aktiv datatrafik	 
Aktiv viloläge	 











Kontrollpanelens statusindikator

Ytterligare information

På modemets USB-minne hittar du en komplett engelsk manual som även innehåller uppgifter om trafikinformation, diagnostisering och felsökning samt alternativa modeminställningar.


Kontrollpanelens statusindikator

Symbol	Betydelse
	Signalstyrka
	Roaming
	Automatiskt val av datahastighet (företrädesvis 1xEV-DO). Modemet kommer automatiskt att välja högsta möjliga datahastighet.
	Enbart datahastighet CDMA 1X
	Enbart datahastighet 1xEV-DO
	Täckning 1xEV-DO Rev.A tillgänglig (ned laddning 3,1 Mbit/s, uppladdning 1,8 Mbit/s)
	Aktiv anslutning 1X
	Aktiv anslutning EV-DO

Paketets innehåll



- USB-modem D-50
- Kardborreband för upphängning och bättre täckning




- Quick start och Användarmanual (User's manual)

Att installera USB-modem D-50

Följ de här stegen för att installera med Windows operativsystem:

1. Starta din dator.
2. Sätt modemmet i en ledig USB-port.
Installationen startar automatiskt. Följ instruktionerna på skärmen. "Install Shield Wizard" guider dig genom installationen.
3. Klicka next för att fortsätta.

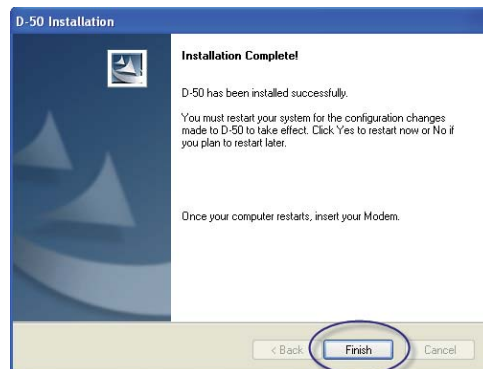


Installationen avslutas med att klicka "Finish". Du kan nu bli ombedd att starta om din dator. Efter omstart är datorn redo att anslutas till Internet

För Mac OS och Linux: Drivrutiner samt information för manuell installation och användande finns bifogade i modemets USB-minne.

Att ansluta till Internet

1. Starta din dator
2. Sätt modemmet i en ledig USB-port. Om du har möjlighet, anslut USB-kabelns dubbla kontakter till datorn för bättre strömförsörjning. För bästa täckning, placera modemmet en bit från datorn till exempel högt upp på skärmens baksida med hjälp av kardborrebandet.

Att ansluta med Windows operativsystem

Du kan ansluta till Internet med hjälp av ikonen i listan längst ner till höger på din datorskärm eller den skapade genvägen , högerklicka och modemets kontrollpanel aktiveras.



För Mac OS och Linux: Se information Användarmanual Mac ("User manual Mac") respektive Användarmanual Linux ("User manual Linux") på USB-minnet.
Koppla ned genom att klicka på knappen "STOP".