


Denna snabbguide beskriver kort hur du ställer in dynamisk ipadress i ditt adsl modem

Steg 1. Koppla datorn med en nätverkskabel till en av modemets LAN portar, vänta ca.1 minut.

Steg 2. Öppna din webbläsare och skriv in <http://192.168.1.1/> i adressfältet och tryck **"Enter"**. Då kommer en dialogruta med User och Password kommer upp.

Steg 3. Ange User: **"admin"** och Password: **"4169adsl"**

Steg 4. Klicka på **"Advanced Setup"**, **"WAN"** och sedan på **"Edit"**.

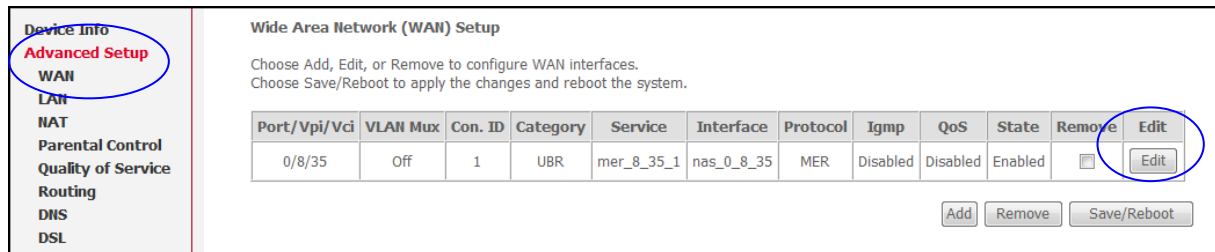

Wide Area Network (WAN) Setup


Choose Add, Edit, or Remove to configure WAN interfaces.
Choose Save/Reboot to apply the changes and reboot the system.

Port/Vpi/Vci	VLAN Mux	Con. ID	Category	Service	Interface	Protocol	Igmp	QoS	State	Remove	Edit
0/8/35	Off	1	UBR	mer_8_35_1	nas_0_8_35	MER	Disabled	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Edit"/>

Steg 5. Ny sida visas, dubbelkolla så att det står VPI: 8 och VCI: 35 klicka sedan på **"Next"**.

Steg 6. Ny sida visas, markera **"MAC Encapsulation Routing (MER)"** och klicka på **"Next"**.

Steg 7. Sidan nedan visas, markera **"Obtain an IP address automatically"**, **"Obtain an default gateway automatically"** och **"Obtain DNS server addresses automatically"**. Klicka sedan på **"Next"**..

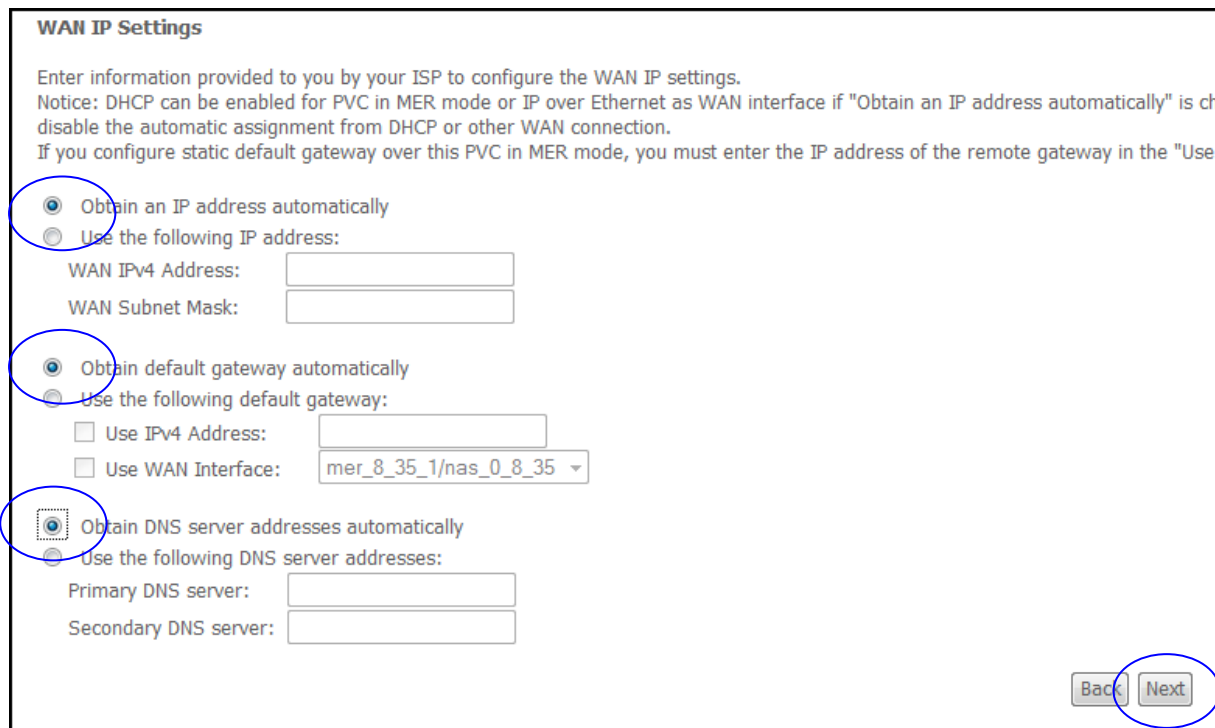

WAN IP Settings

Enter information provided to you by your ISP to configure the WAN IP settings.
Notice: DHCP can be enabled for PVC in MER mode or IP over Ethernet as WAN interface if "Obtain an IP address automatically" is checked. To disable the automatic assignment from DHCP or other WAN connection, uncheck this option.
If you configure static default gateway over this PVC in MER mode, you must enter the IP address of the remote gateway in the "Use the following default gateway" section.

Obtain an IP address automatically
 Use the following IP address:
WAN IPv4 Address:
WAN Subnet Mask:

Obtain default gateway automatically
 Use the following default gateway:
 Use IPv4 Address:
 Use WAN Interface:

Obtain DNS server addresses automatically
 Use the following DNS server addresses:
Primary DNS server:
Secondary DNS server:

Steg 8. En sammanställning visas, klicka på **"Save"** och vänta i några sekunder.

Steg 9. Till sist, **starta om modem**. Detta görs enklast genom att dra ur strömmen, vänta i ca 15 sekunder, sätt tillbaks strömkontakten igen och vänta ytterligare ca 5 minuter.